


# PRODUKTDATENBLATT

Diese Ausgabe vom 02.11.2016 unterliegt nicht der Druck- bzw. Papierform.

# GUMO LG

## GRANULAT UNTERLEGER

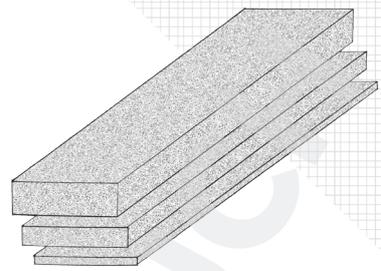

### BESCHREIBUNG

GUMO LG ist für den Höhenausgleich [Distanzhalter] zwischen einer Terrassen-Unterkonstruktion und Fundament.

### ANWENDUNG

PunktueLLer Distanzhalter für eine Terrassenunterkonstruktion.

### FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Unterleger werden zwischen der Terrassenunterkonstruktion aus holzholzähnlichen Werkstoff oder Aluminium und Fundament eingelegt und gegen ein verrutschen gesichert. Ein Höhenausgleich zwischen Fundament und Unterkonstruktion wird mittels stapeln der Unterleger erreicht.

### WERKSTOFF

PUR-gebundene Gummigranulatmatte schwarz  
 Druckspannung bei 25% Verformung : 0,60 N/mm<sup>2</sup> DIN EN ISO 3386-2  
 Temperaturbereich - 40° C / + 115° C  
 Gute Witterungsbeständigkeit


### NORM - CE KENNZEICHNUNG

Nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund fehlender gesetzlicher Normen bzw. Rechtsvorschriften für den Anwendungsbereich

### ABMESSUNGEN

Gesamtlänge 80 mm  
 Gesamtbreite 40 mm  
 Bauhöhe 3 / 8 / 20 mm

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715T5 P2

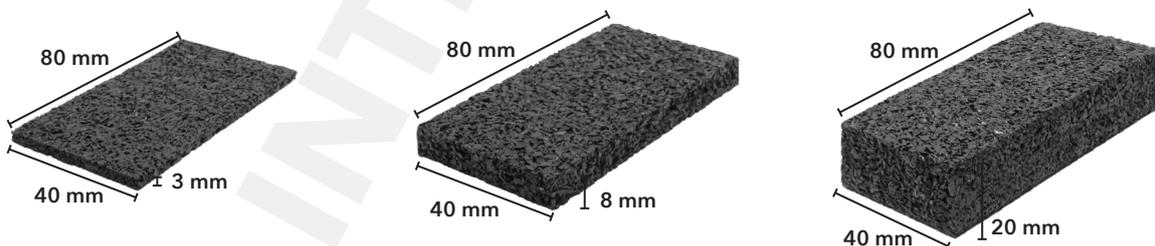

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen - eine Garantie kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann nur durch eigene Prüfungen und Versuche sichergestellt werden. Irrtümer, Sortiments- und technische Änderungen bleiben vorbehalten.