

## Fassadenschalungen vertikal

### Fasetäfer

- überfälztes Profil für professionelle Befestigung durch die Feder
- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite: ca. 10 mm schmaler als Gesamtbreite



Wir empfehlen : Aussenholzschutz FRANK Aqua-Plus Oiltec = Einmalanstrich in 6 attraktiven Naturfarbtönen = Douglasie/Lärche - Eiche/Fichte/Robinie - Silbergrau - Graphitgrau - Choco und Dunkel-Choco - alle Farben in 1 ltr. und 2,5 ltr. am Lager - ideal für Ihren dauerhaften Holzschutz !!

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Fasetäfer	Fichte	gehobelt	AB			16	120		A		A	A	A	A	A			
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	universal		7	16	120				A	A	A	A	A			
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	AB		5	21	120		A		A	A	A	A	A			
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	AB		5	21	150		A	A	L	L	L	L	L	evtl		L
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	universal		4	27	150				L	evtl	evtl	evtl	L	evtl		evtl

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		überfälzt, PEFC Rohholz	6	16	146					evtl							
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		überfälzt, PEFC Rohholz	6	18	146					evtl	evtl	L	L	L	L	evtl	L
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		weiß vorgrundiert	6	18	146					L		A	A		A		A
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		überfälzt, PEFC Rohholz	4	27	146					L	evtl	L	evtl	evtl	L	evtl	L

## Fassadenschalungen vertikal

### Rundprofiltäfer / Softlinetäfer




- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite = ca. 10 mm schmaler als Gesamtbreite

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
SL-Täfer	Douglasie	gehobelt	AB		7	16	120				L	evtl	L	evtl	L	evtl		evtl

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
SL Täfer	Nordfichte	gehobelt		PEFC Rohholz	6	16	146					evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl

## Fassadenschalungen vertikal

### Boxenprofil



- schnelle Montage durch keilförmige Nut & Feder-Verbindung
- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite: ca. 140 mm
- technisch getrocknet
- Flächen egalisiert (leicht gehobelt)


Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Boxenprofil	Douglasie	egalisiert	Universal			45	150				L	evtl	evtl	evtl	evtl			evtl

## Fassadenschalungen vertikal

### Boden/Deckelschalung & Akustikschalung



- allseitig gehobelt, Kanten gefast
- Breite = Brettbreite = Berechnungsmaß
- Überlappung muss bei Bestellung mitbedacht werden
- Rohhobler können als sägerohe Schalung verwendet werden



!!! Bei Akustikschalungen mit deckenden Oberflächenbehandlungen bitte beachten:

- Da diese Fassadenschalung mit Luft montiert wird, funktioniert die Hinterlüftung nicht einwandfrei
- Auf der schrägen Fläche wird sich mit Zeit Staub & Schmutz ablagern.  
 Profilbedingt kann diese Fläche nur schwer / unzureichend gereinigt und unterhalten werden.

Wir empfehlen : Aussenholzschutz FRANK Aqua-Plus Oiltec = Einmalanstrich in 6 attraktiven Naturfarbtönen = Douglasie/Lärche - Eiche/Fichte/Robinie - Silbergrau - Graphitgrau - Choco und Dunkel-Choco - alle Farben in 1 ltr. und 2,5 ltr. am Lager - ideal für Ihren dauerhaften Holzschutz !!

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Bretter	Fichte	gehobelt	universal	2-kant gefast	5	20	100					L		evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl
Bretter	Fichte	gehobelt			5	20	120					L		evtl	evtl		evtl		L
Bretter	Nordfichte	gehobelt	universal	2-kant gefast	4	20	146					evtl		evtl	L		evtl		L
Bretter	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	3	20	196					evtl			evtl				L
Planken	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	4	26	146					evtl							
Planken	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	2	26	196					A		evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl
Glattkantbrett	Accoya	gehobelt	N + SX	2-kant gefast		20	170						A						
Hacienda Beach Plank	Accoya	gehobelt	N + SX	4-kant gefast		25	142						A		A		A		

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	100				L	L	L	L	evtl	evtl		evtl
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	150		A	A	L	L	L	evtl	L	evtl		evtl
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	190		A	A	L	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	240		A	A	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	100				L	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	135		A	A	L	L	L	L	evtl	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	150		A	A	evtl	evtl	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	190		A	A	evtl	L	evtl	L	evtl	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	240				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl
Bretter	Weymouth	gehobelt		scharfkantig		20	240						evtl					

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	110				A		A		A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	130				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	163				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	216				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	110		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	130		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	163		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	210		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	260		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	110				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	130		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	147		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	163		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	210		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	260		A		A	A	A	A	A			

**Weitere Informationen:** auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Fassadenschalungen vertikal

### Deckleistenschalung - T-Deckleiste



- Optik filigraner als Boden/Deckelschalung
- Einfache Montage durch T-Form der Deckleisten (Ausrichtung und Abstand durch Form definiert)
- Breite = Gesamtbreite = Berechnungsmaß
- Überdeckung beachten
- Deckbreite: ???

- Bretter: siehe "Boden/Deckelschalung"

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
T-Deckleiste	Douglasie	gehobelt	AB	Kanten gefast	6	27	70				evtl	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl
T-Deckleiste	Douglasie	sägeroh	universal	Kanten gefast	6	30	70				L	evtl	evtl	evtl	evtl	evtl		evtl
T-Deckleiste	Fichte	gehobelt	universal	Kanten gefast	6	27	70				A	A	A	A	evtl			
T-Deckleiste	Fichte	sägeroh	universal	Kanten gefast	6	30	70				A	A	A	A	A			

## Fassadenschalungen vertikal

### Unterspannbahn




- optional zur Montage zwischen Unterkonstruktion und offener Fassadenschalung
- Verdeckt den Blick auf die Unterkonstruktion
- aus recyclebarem Poypropylen (PP)
- Flächengewicht mind. 50 g/m<sup>2</sup>

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	1														
Vlies	PP	schwarz, 1,60 x 10,00 m		L														

## Fassadenschalungen vertikal

### Eckschutzleisten

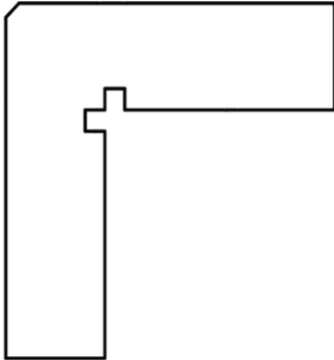

- saubere Eckabschlüsse durch Eckleisten
- einfache Montage
- für Außen-Ecken

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Eckschutzleisten	Fichte	gehobelt	astarm	Innen: 35/35 mm		50	50				A	A	A	A	A	A	evtl	
Eckschutzleisten	Fichte	gehobelt	astarm			36	36				A	A	A	A	A	A	evtl	
Eckschutzleisten	Douglasie	gehobelt	astarm	Innen: 35/35 mm		50	50				A	A	A	A	L	L	evtl	evtl
Eckschutzleisten	Douglasie	gehobelt	astarm			36	36				A	A	A	A	A	A	evtl	evtl

**Weitere Informationen:** auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Fassadenschalungen vertikal

### Fassadenschrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- mit Bohrspitze und Senkkopf
- Edelstahl für Außenbereich
- mit passendem Bit (Torx)
- extra kleiner Kopf für verdeckte Montage durch die Feder

Titel	Material	Ergänzungen				Stk / Pack:	500	250	200	100							
Fassadenschraube	beschichtet	extra kleiner Kopf	3,2 x 40				L										
Fassadenschraube	beschichtet	extra kleiner Kopf	3,2 x 60				L										
Fassadenschraube	Edelstahl	extra kleiner Kopf	3,2 x 50				L										
Fassadenschraube	Edelstahl	extra kleiner Kopf	3,2 x 60				L										
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	4 x 40					L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	4 x 45					L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	4 x 50					L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	4 x 60					L									



Titel	Material	Ergänzungen			Stk / Pack:	500	250	200	100							
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	5 x 40					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	5 x 45					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	5 x 50					L	L							
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	5 x 55					evtl	L							
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	5 x 60					L	L							
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	5 x 65					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	5 x 70					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	gemäß Abbildung	5 x 80					L								

# Fassadenschalungen vertikal

## Oberflächenbehandlungen



### Aqua-Plus Oiltec

- Wetterschutzlasur mit Schimmel- und Pilzschutz
- verschiedene Farbtöne: Farblos / Silbergrau / Graphitgrau / Eiche-Fichte-Robinie / Douglasie-Lärche / Choco / Dunkel-Choco

### Owatrol Solid Color

- deckend weiß / Antikgrau / alle RAL- und NCS-Farben
- Herstellergarantie gegen Abblättern (15 Jahre senkrecht / 5 Jahre waagrecht)

### TOP Fassade KO 102

- silberanthrazit und andere Farbtöne
- lasierend oder deckend
- witterungsbeständig, farbtönhaltend
- dampfdurchlässig

### Finy Stirnkantenwachs für Schnittflächen

- Vermeidung von Stirnrissen und Wasseraufnahme durch Kapillarwirkung
- nicht überstreichbar

Titel	Ergänzungen	Gebinde (ltr)	18,5	10	2,5	1	0,5	0,25						
Aqua-Plus Oiltec	Farbtöne wie oben			L	L	L								
Owatrol Solid Color	Weiß / Antikgrau			L	L	L								
Owatrol Solid Color	RAL- & NCS-Farbtöne			A	A	A								
TOP Fassade KO 102	Silberanthrazit		evtl		L	L								
TOP Fassade KO 102	andere Farbtöne		A		A	A								
Finy Kantenversiegelung						L		L						
Wetterschutz Sprühfix				L		L	L							

**Weitere Informationen:** Auf Wunsch sind alle Farbprodukte als Flüssigmuster erhältlich.  
 Sie erhalten Fassadenschalungen auch fertig oberflächenbehandelt. Bitte fragen Sie uns an.

### Holzart

Siehe Homepage Pfad: [www.frank-holz.biz](http://www.frank-holz.biz) => Index Holzarten

Direkt-Link: [http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location\\_id=99](http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99)

### Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

### Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.

### Lager

L	= üblicherweise am Lager
evtl	= möglicherweise am Lager, bitte anfragen
A	= auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung
N	= nicht lieferbar