

Fassadenschalungen vertikal

Fasetäfer

- überfälltes Profil für professionelle Befestigung durch die Feder
- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite: ca. 10 mm schmaler als Gesamtbreite



Wir empfehlen : Aussenholzschutz FRANK Aqua-Plus Oiltec = Einmalanstrich in 6 attraktiven Naturfarbtönen = Douglasie/Lärche - Eiche/Fichte/Robinie - Silbergrau - Graphitgrau - Choco und Dunkel-Choco - alle Farben in 1 ltr. und 2,5 ltr. am Lager - ideal für Ihren dauerhaften Holzschutz !!

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	universal		7	16	120				A	A	evtl	A	A			
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	AB		5	21	120		A		A	A	evtl	A	A			
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	AB		5	21	150		A	A	L	evtl	L	evtl	evtl	evtl		evtl
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	universal		4	27	150				evtl		A	evtl	evtl	evtl		

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		überfällzt, PEFC Rohholz	6	16	146								A	A			
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		überfällzt, PEFC Rohholz	6	18	146					L		L	L		L	L	evtl
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		weiß vorgrundiert	6	18	146					L		A	A		A	A	A
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		überfällzt, PEFC Rohholz	4	27	146					L	evtl		L				L

Fassadenschalungen vertikal



Rundprofiltäfer / Softlinetäfer



- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite = ca. 10 mm schmaler als Gesamtbreite


Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
SL-Täfer	Douglasie	gehobelt	AB		7	16	120				L		evtl		evtl			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00	
SL Täfer	Nordfichte	gehobelt		PEFC Rohholz	6	16	146					A			A					A

Fassadenschalungen vertikal



Boxenprofil



- schnelle Montage durch keilförmige Nut & Feder-Verbindung
- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite: ca. 140 mm
- technisch getrocknet
- Flächen egalisiert (leicht gehobelt)


Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Boxenprofil	Douglasie	egalisiert	Universal			45	150				L		L					

Fassadenschalungen vertikal

Boden/Deckelschalung & Akustikschalung



- allseitig gehobelt, Kanten gefast
- Breite = Brettbreite = Berechnungsmaß
- Überlappung muss bei Bestellung mitbedacht werden
- Rohhobler können als sägerohe Schalung verwendet werden



- !!! Bei Akustikschalungen mit deckenden Oberflächenbehandlungen bitte beachten:
- Da diese Fassadenschalung mit Luft montiert wird, funktioniert die Hinterlüftung nicht einwandfrei
 - Auf der schrägen Fläche wird sich mit Zeit Staub & Schmutz ablagern.
- Profilbedingt kann diese Fläche nur schwer / unzureichend gereinigt und unterhalten werden.

Wir empfehlen : Aussenholzschutz FRANK Aqua-Plus Oiltec = Einmalanstrich in 6 attraktiven Naturfarbtönen = Douglasie/Lärche - Eiche/Fichte/Robinie - Silbergrau - Graphitgrau - Choco und Dunkel-Choco - alle Farben in 1 ltr. und 2,5 ltr. am Lager - ideal für Ihren dauerhaften Holzschutz !!

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Bretter	Fichte	gehobelt	universal	2-kant gefast	5	20	100					L			L		evtl		L
Bretter	Fichte	gehobelt			5	20	120					L			L		evtl		evtl
Bretter	Nordfichte	gehobelt	universal	2-kant gefast	4	20	146					L		evtl	L		evtl		L
Bretter	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	3	20	196					A			L		evtl		evtl
Planken	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	4	26	146					evtl			evtl				evtl
Planken	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	2	26	196					evtl			evtl				evtl
Glattkantbrett	Accoya	gehobelt	N + SX	2-kant gefast		20	170						A						
Hacienda Beach Plank	Accoya	gehobelt	N + SX	4-kant gefast		26	146						A		A		A		A

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	100				L	L	L	evtl	L	evtl		
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	150		A	evtl	L	evtl	L	L	L	evtl		evtl
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	190		A	A	evtl	evtl	L	L	L	evtl		evtl
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	240		A	A	evtl	A	A	A	A			
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	100		A	A	L			L	L			evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	135		A	A	L	L	L	L	L	evtl		
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	150		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	190		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	240				evtl		evtl		evtl			
Bretter	Weymouth	gehobelt		scharfkantig		20	240						L		evtl			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	110				A		A		A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	130				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	163				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	216				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	110		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	130		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	163		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	210		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	260		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	110				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	130		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	147		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	163		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	210		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	260		A		A	A	A	A	A			

Weitere Informationen: auch andere Holzarten und Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Fassadenschalungen vertikal

Deckleistenschalung - T-Deckleiste



- Optik filigraner als Boden/Deckelschalung
- Einfache Montage durch T-Form der Deckleisten (Ausrichtung und Abstand durch Form definiert)
- Breite = Gesamtbreite = Berechnungsmaß
- Überdeckung beachten
- Deckbreite: ???

- Bretter: siehe "Boden/Deckelschalung"

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
T-Deckleiste	Douglasie	gehobelt	AB	Kanten gefast	6	27	70				L		L		L			evtl
T-Deckleiste	Douglasie	sägeroh	universal	Kanten gefast	6	30	70				A		A		evtl			
T-Deckleiste	Fichte	gehobelt	universal	Kanten gefast	6	27	70				A	A	A	A	L			
T-Deckleiste	Fichte	sägeroh	universal	Kanten gefast	6	30	70				evtl	A	evtl	A	A			

Fassadenschalungen vertikal

Unterspannbahn




- optional zur Montage zwischen Unterkonstruktion und offener Fassadenschalung
- Verdeckt den Blick auf die Unterkonstruktion
- aus recyclebarem Poypropylen (PP)
- Flächengewicht mind. 50 g/m²

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	1														
Vlies	PP	schwarz, 1,60 x 10,00 m		L														

Fassadenschalungen vertikal

Eckschutzleisten

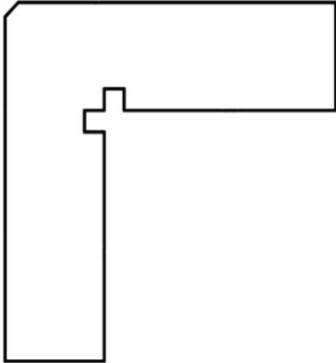

- saubere Eckabschlüsse durch Eckschutzleisten
- einfache Montage
- für Außen-Ecken

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Eckschutzleisten	Fichte	gehobelt	astarm	Innen: 35/35 mm		50	50				A	A	A	A	A	A	evtl	
Eckschutzleisten	Fichte	gehobelt	astarm			36	36				A	A	A	A	evtl	A		
Eckschutzleisten	Douglasie	gehobelt	astarm	Innen: 35/35 mm		50	50				A	A	A	A	L	evtl		
Eckschutzleisten	Douglasie	gehobelt	astarm			36	36				A	A	A	A	A	A		

Weitere Informationen: auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Fassadenschalungen vertikal

Fassadenschrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- mit Bohrspitze und Senkkopf
- Edelstahl für Außenbereich
- mit passendem Bit (Torx)
- extra kleiner Kopf für verdeckte Montage durch die Feder

Titel	Material	Bit	Ergänzungen				Stk / Pack:	500	250	200	100						
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 25					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 30					L								
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 40				L									
Fassadenschraube	Edelstahl	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 50				L									
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 60				L									
Fassadenschraube	Edelstahl	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 60				L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 40					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 45					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 50					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 60					L								
Bohr-Schraube	schwarz	Edelstahl	für Dila- & Tiga-Systeme	4,2 x 28								L					

Titel	Material	Bit	Ergänzungen			Stk / Pack:	500	250	200	100							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 40					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 45					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 50					L	L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 55					L	L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 60					L	L							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 65					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 70					evtl								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 80					L								

Oberflächenbehandlungen



Aqua-Plus Oiltec

- Wetterschutzlasur mit Schimmel- und Pilzschutz
- Farbtöne: Farblos / Silbergrau / Graphitgrau / Eiche-Fichte-Robinie / Douglasie-Lärche / Choco / Dunkel-Choco

Holzöl spezial Außen

- mit Bläue-, Fäulnis- und UV-Schutz
- Farbtöne: UV-Natur / Teak / Silbergrau / Kiefer-Fichte-Eiche / Tabakbraun-Choco / Lärche-Douglasie

Meisterfarbe Außen

- deckende Wetterschutzfarbe, seidenglänzend, wetterfest
- Farbtöne: weiß / hellgrau / dunkelgrau / feuerwehrrrot / schwedenrot

SolidColor Sicherheitsfarbe

- deckend weiß / Antikgrau / alle RAL- und NCS-Farben
- Herstellergarantie gegen Abblättern (15 Jahre senkrecht / 5 Jahre waagrecht)

TOP Fassade KO 102

- silberanthrazit und andere Farbtöne
- lasierend oder deckend
- witterungsbeständig, farbtonehaltend, dampfdurchlässig

Finy Stirnkantenwachs für Schnittflächen

- Vermeidung von Stirnrissen und Wasseraufnahme durch Kapillarwirkung
- nicht überstreichbar

Titel	Ergänzungen	Gebinde (Itr)	18,5	10	2,5	1	0,75	0,5	0,25
Aqua-Plus Oiltec	Farbtöne wie oben			A	evtl	evtl			
Holzöl spezial Außen	Farbtöne wie oben			A	L		L		
Meisterfarbe Außen	Farbtöne wie oben				L		L		
SolidColor Sicherheitsfarbe	Weiß / Antikgrau			L	L	L			
SolidColor Sicherheitsfarbe	RAL- & NCS-Farbtöne			A	A	A			
TOP Fassade KO 102	Silberanthrazit		evtl		L	L			
TOP Fassade KO 102	andere Farbtöne		A		A	A			
Finy Kantenversiegelung						L			L
Wetterschutz Sprühfix				A		L		L	

Weitere Informationen: Auf Wunsch sind alle Farbprodukte als Flüssigmuster erhältlich.
Sie erhalten Fassadenschalungen auch fertig oberflächenbehandelt. Bitte fragen Sie uns an.

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge





Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.

Lager

	L = üblicherweise am Lager
	evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen
	A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung
	N = nicht lieferbar