

Fassadenschalungen vertikal

Fasetäfer

- überfälztes Profil für professionelle Befestigung durch die Feder
- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite: ca. 10 mm schmaler als Gesamtbreite



Wir empfehlen : Aussenholzschutz FRANK Aqua-Plus Oiltec = Einmalanstrich in 6 attraktiven Naturfarbtönen = Douglasie/Lärche - Eiche/Fichte/Robinie - Silbergrau - Graphitgrau - Choco und Dunkel-Choco - alle Farben in 1 ltr. und 2,5 ltr. am Lager - ideal für Ihren dauerhaften Holzschutz !!

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	universal		7	16	120				A	A	A	A	A			
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	AB		5	21	120		A		A	A	A	A	A			
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	AB		5	21	150		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Fasetäfer	Douglasie	gehobelt	AB		4	27	150				A		evtl		A			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		überfälzt, PEFC Rohholz	6	18	146				evtl	L	L	L	L	L	L	A	L
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		weiß vorgrundiert	6	18	146					A	A	A	A	A	A	A	A
Fasetäfer	Nordfichte	gehobelt		überfälzt, PEFC Rohholz	4	27	146					A			A				A

Fassadenschalungen vertikal

Rundprofiltäfer / Softlinetäfer




- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite = ca. 10 mm schmaler als Gesamtbreite

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
SL-Täfer	Douglasie	gehobelt	AB		7	16	120				L		L		evtl			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
SL Täfer	Nordfichte	gehobelt		PEFC Rohholz	7	16	120					A			A		A		A

Fassadenschalungen vertikal

Boxenprofil



- schnelle Montage durch keilförmige Nut & Feder-Verbindung
- Breite = Gesamtmaß = Berechnungsmaß
- Deckbreite: ca. 140 mm
- technisch getrocknet
- Flächen egalisiert (leicht gehobelt)

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Boxenprofil	Douglasie	egalisiert	Universal			45	150				L		L		A			

Fassadenschalungen vertikal


Boden/Deckelschalung & Akustikschalung



- allseitig gehobelt, Kanten gefast
- Breite = Brettbreite = Berechnungsmaß
- Überlappung muss bei Bestellung mitbedacht werden
- Rohhobler können als sägerohe Schalung verwendet werden

!!! Bei Akustikschalungen mit deckenden Oberflächenbehandlungen bitte beachten:

- Da diese Fassadenschalung mit Luft montiert wird, funktioniert die Hinterlüftung nicht einwandfrei
 - Auf der schrägen Fläche wird sich mit Zeit Staub & Schmutz ablagern.
- Profilbedingt kann diese Fläche nur schwer / unzureichend gereinigt und unterhalten werden.



Wir empfehlen : Aussenholzschutz FRANK Aqua-Plus Oiltec = Einmalanstrich in 6 attraktiven Naturfarbtönen = Douglasie/Lärche - Eiche/Fichte/Robinie - Silbergrau - Graphitgrau - Choco und Dunkel-Choco - alle Farben in 1 ltr. und 2,5 ltr. am Lager - ideal für Ihren dauerhaften Holzschutz !!

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,70	5,40	5,10	4,80	4,50	4,20	3,90	3,60	3,30	3,00
Bretter	Fichte	gehobelt	universal	2-kant gefast	5	20	100					L		evtl	evtl	A	evtl		L
Bretter	Fichte	gehobelt			5	20	120					L		evtl	L		evtl		L
Bretter	Nordfichte	gehobelt	universal	2-kant gefast	4	20	146					L			L	A	A		L
Bretter	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	3	20	196					L			L		A		evtl
Planken	Fichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	4	26	100					L			evtl				L
Planken	Fichte	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	120	3,90 = 4,00 m								A			
Planken	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	2	26	146					evtl			evtl		evtl		evtl
Planken	Nordfichte	gehobelt	universal	4-kant gefast	2	26	196					A			A		A		A
Glattkantbrett	Accoya	gehobelt	N + SX	2-kant gefast		20	170						A						
Hacienda Beach Plank	Accoya	gehobelt	N + SX	4-kant gefast		26	146						A		A		A		A

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	100				L	evtl	L	L	L	evtl		evtl
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	150		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	190		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Bretter	Douglasie	gehobelt	universal	2-kant gefast		20	240		A	A	A	A	A	A	A			
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	100		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	135		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	150		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	190		A	A	L	L	L	L	L	evtl		evtl
Planken	Douglasie	gehobelt	universal	4-kant gefast		26	240				evtl		evtl		evtl			
Bretter	Weymouth	gehobelt		scharfkantig		20	240				evtl		evtl		evtl			
Planken	Weymouth	gehobelt		scharfkantig		26	240				evtl		evtl		evtl			

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	110				A		A		A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	130				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	163				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Fichte	sägeroh	universal	scharfkantig		25	216				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	110		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	130		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	163		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	210		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		25	260		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	110				A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	130		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	147		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	163		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	210		A		A	A	A	A	A			
Rohhobler	Douglasie	sägeroh	universal	scharfkantig		32	260		A		A	A	A	A	A			

Weitere Informationen: auch andere Holzarten, Dimensionen und Sortierungen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Fassadenschalungen vertikal

Deckleistenschalung - T-Deckleiste



- Optik filigraner als Boden/Deckelschalung
- Einfache Montage durch T-Form der Deckleisten (Ausrichtung und Abstand durch Form definiert)
- Breite = Gesamtbreite = Berechnungsmaß
- Überdeckung beachten
- Deckbreite: ca 50 mm

- Bretter: siehe "Boden/Deckelschalung"

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
T-Deckleiste	Douglasie	gehobelt	AB	Kanten gefast	6	27	70				L		L		L			evtl
T-Deckleiste	Douglasie	sägeroh	universal	Kanten gefast	6	30	70				A		A		evtl			
T-Deckleiste	Fichte	gehobelt	universal	Kanten gefast	6	27	70	4,00 = 4,20 m			L	A	L	A	L			
T-Deckleiste	Fichte	sägeroh	universal	Kanten gefast	6	30	70				evtl	A	evtl	A	A			

Fassadenschalungen vertikal

Unterspannbahn




- optional zur Montage zwischen Unterkonstruktion und offener Fassadenschalung
- Verdeckt den Blick auf die Unterkonstruktion
- aus recyclebarem Poypropylen (PP)
- Flächengewicht mind. 50 g/m²

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	1														
Vlies	PP	schwarz, 1,60 x 10,00 m		L														

Fassadenschalungen vertikal

Eckschutzleisten

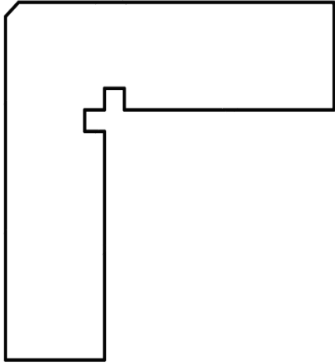

- saubere Eckabschlüsse durch Eckschutzleisten
- einfache Montage
- für Außen-Ecken

Titel	Holzart	Sichtseite	Sortierung	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite		6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
Eckschutzleisten	Fichte	gehobelt	astarm			60	60				A	A	A	A	A	A		
Eckschutzleisten	Fichte	gehobelt	astarm			36	36				A	A	A	A	A	A		
Eckschutzleisten	Douglasie	gehobelt	astarm			60	60				A	A	A	A	A	A		
Eckschutzleisten	Douglasie	gehobelt	astarm			36	36				A	A	A	A	A	A		

Weitere Informationen: auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Fassadenschalungen vertikal

Fassadenschrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- mit Bohrspitze und Senkkopf
- Edelstahl für Außenbereich
- mit passendem Bit (Torx)
- extra kleiner Kopf für verdeckte Montage durch die Feder

Titel	Material	Bit	Ergänzungen				Stk / Pack:	500	250	200	100						
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 30					evtl								
Bohr-Schraube	Edelstahl		mit Bohrkopf	3,2 x 35					evtl								
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 40				L									
Fassadenschraube	beschichtet	TX10	extra kleiner Kopf	3,2 x 60				L									
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 40					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 45					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 50					L								
Bohr-Schraube für Fassaden	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	4 x 60					L								
Bohr-Schraube	schwarz	Edelstahl	für Dila- & Tiga-Systeme	4,2 x 28								L					

Titel	Material	Bit	Ergänzungen			Stk / Pack:	500	250	200	100							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 40					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 50					L	A							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 60					L	A							
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 70					L								
Bohr-Schraube	Edelstahl	TX25	gemäß Abbildung	5 x 80					L								

Oberflächenbehandlungen



Aqua-Plus Oiltec

- Wetterschutzlasur mit Schimmel- und Pilzschutz
- ACHTUNG: Artikel ist ein Auslaufartikel, nur begrenzte Verfügbarkeit
- Farbtöne: Graphitgrau / Eiche-Fichte-Robinie / Douglasie-Lärche

Premium Außenöl

- Farbtöne: UV-Natur / Teak / Silbergrau / Kiefer-Fichte-Eiche / Tabakbraun-Choco / Lärche-Douglasie

Meisterfarbe Außen

- deckende Wetterschutzfarbe, seidenglänzend, wetterfest
- Farbtöne: weiß / hellgrau / dunkelgrau / feuerwehrrrot / schwedenrot

SolidColor Sicherheitsfarbe

- deckend weiß / Antikgrau / alle RAL- und NCS-Farben
- Herstellergarantie gegen Abblättern (15 Jahre senkrecht / 5 Jahre waagrecht)

Designlasur

- silberanthrazit und andere Farbtöne
- lasierend oder deckend
- witterungsbeständig, farbtönhaltend, dampfdurchlässig

Finy Stirnkantenwachs für Schnittflächen

- Vermeidung von Stirnrissen und Wasseraufnahme durch Kapillarwirkung
- nicht überstreichbar

Titel	Ergänzungen	Gebinde (Itr)	18,5	10	2,5	1	0,75	0,5	0,25
Aqua-Plus Oiltec	Farbtöne wie oben				L				
Premum Außenöl	Farbtöne wie oben			evtl	L	L			
Meisterfarbe Außen	Farbtöne wie oben			A	evtl		evtl		
SolidColor Sicherheitsfarbe	Weiß / Antikgrau			L	L	L			
SolidColor Sicherheitsfarbe	RAL- & NCS-Farbtöne			A	A	A			
Designlasur	Silberanthrazit				L	L			
Designlasur	andere Farbtöne				A	A			
Finy Kantenversiegelung						L			L
Wetterschutz Sprühfix				A		L		L	

Weitere Informationen: Auf Wunsch sind alle Farbprodukte als Flüssigmuster erhältlich.
Sie erhalten Fassadenschalungen auch fertig oberflächenbehandelt. Bitte fragen Sie uns an.

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.