


## Holzboden - Unterkonstruktion

### Konstruktionslatten Nut und Feder

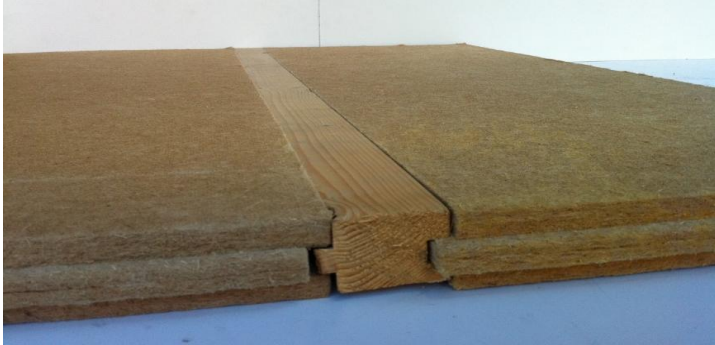

- passend für Weichfaser-Verlegeplatten
- Perfekte Druckverteilung
- keine Schallübertragung

Titel	Holzart	Sichtseite	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen	
BodenPlus-Latten	Fichte	gehobelt			35	60											L

**Weitere Informationen:** auch andere Dimensionen & Längen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Holzboden - Unterkonstruktion

### Verlegeplatten



- für Dach, Wand und Decke
- flexibel, hochdämmend, diffusionsoffen
- einfache Verlegung
- reißfest, formstabil
- hohe Wärmespeicherefähigkeit - sommerlicher Hitzeschutz - winterlicher Kälteschutz
- feuchteregulierend für gutes Raumklima
- hohe Schallabsorption
- recyclingfähig
- umweltfreundlich aus Durchforstungsholz
- bauaufsichtliche Zulassung
- technische Daten auf Anfrage

Titel	Kanten	Ergänzungen	Dicke	Breite	2,52	2,50	1,88	1,80	1,20	Stk/Palette
Gutex Multiplex Top Unterdachplatte	Nut & Feder	wasserabweisend	35	750		evtl				28
Unterdachplatte dry	Nut & Feder	Deckmaß: 577 x 2470 mm	35	600		L				66
Steico Floor	Nut & Feder	passend zu BodenPlus-Latten	40	380				L		84
Steico Unterdachplatte special dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 1855 mm wasserabweisend	40	600			L			56
Steico Unterdachplatte	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 1855 mm wasserabweisend	52	600			L			44
Steico Unterdachplatte special dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 1855 mm wasserabweisend	60	600			L			38
Steico Unterdachplatte special dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 1855 mm wasserabweisend	80	600			L			28
Hofatex Kombi PEFC, Unterdachplatte	Nut & Feder	Deckmaß: 580 x 2500 mm wasserabweisend	Auslauf- Artikel	100	600	evtl				

## Holzboden - Unterkonstruktion

### Ausgleichs-Schüttung



- gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus
- zwischen Geschosdecke und Dämmplatte

Titel										1 Stk					
Trockenschüttung, Fibo Blähtonschüttung fein 600			Körnung: 0-2 mm	50 ltr / Sack						L					
Trockenschüttung, Fibo Blähtonschüttung leicht 290			Körnung: 8-20 mm	50 ltr / Sack						L					

## Holzboden - Unterkonstruktion

### Trittschall-Dämmung



Titel				Dicke	Breite	Länge	10,0	8,50	5,50	5,00	2,50	1,20	0,79			
Trittschalldämmung, VinClic Professional,		Rolle	für Vinylboden	11 db	1,6	1000		L								
Trittschalldämmung, Rollenkork,		Rolle			2	1000	L									
Trittschalldämmung, Pro Base Profi PU,		Rolle		18 db	2,8	1000			evtl							
Trittschalldämmung, Silence-Floor ALU,		Rolle	incl. Alu-Fugendichtband	27 db	3,2	1000				L						
Holz-Weichfaser Trittschalldämmung,		Platte	Silent-/Isostep-Unterlagsplatte		5	590								L		
Holz-Weichfaser Trittschalldämmung,		Platte	Holzweichfaserplatte		8	1000						evtl				
Holz-Weichfaser Trittschalldämmung,		Platte	Holzweichfaserplatte		10	1200					L					

**Weitere Informationen:** auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

## Holzboden - Unterkonstruktion

### Dielenschrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- extra kleiner Kopf

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	250	200	100									
Schwarzwald Dielenschrauben			3,5 x 40		L										
Schwarzwald Dielenschrauben			3,5 x 50		L										
Schwarzwald Dielenschrauben			3,5 x 60		L										

## Holzboden - Unterkonstruktion

### Kleber



- für vollflächige Verklebung
- auch bei Fußbodenheizung
- auch Kleber für Massivdielen lieferbar

Titel	Material	Ergänzungen	1 Stk	21	7 kg										
BB-M1X elastischer Parkettkleber		für Fertigparkett		L	L										
Zahnpachtel Profi No. 5 für elastischen Kleber				L											

### Holzart

Siehe Homepage Pfad: [www.frank-holz.biz](http://www.frank-holz.biz) => Index Holzarten

Direkt-Link: [http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location\\_id=99](http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99)


### Sichtseite


gehobelt = glatt


Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik


sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

### Lager

 L = üblicherweise am Lager

 evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

 A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

 N = nicht lieferbar

### Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.