


Holzboden - Unterkonstruktion

Konstruktionslatten Nut und Feder

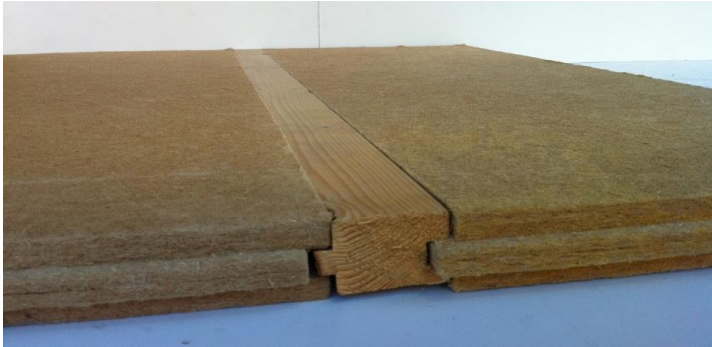

- passend für Weichfaser-Verlegeplatten
- Perfekte Druckverteilung
- keine Schallübertragung

Titel	Holzart	Sichtseite	Ergänzungen	Stk/Bund	Dicke	Breite	6,00	5,50	5,00	4,50	4,00	3,60	3,00	2,50	div.	Kurzlängen
BodenPlus-Latten	Fichte	gehobelt			35	60										L

Weitere Informationen: auch andere Dimensionen & Längen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Holzboden - Unterkonstruktion

Verlegeplatten



- für Dach, Wand und Decke
- flexibel, hochdämmend, diffusionsoffen
- einfache Verlegung
- reißfest, formstabil
- hohe Wärmespeicherfähigkeit - sommerlicher Hitzeschutz - winterlicher Kälteschutz
- feuchteregulierend für gutes Raumklima
- hohe Schallabsorption
- recyclingfähig
- umweltfreundlich aus Durchforstungsholz
- bauaufsichtliche Zulassung
- technische Daten auf Anfrage

Titel	Kanten	Ergänzungen	Dicke	Breite	2,52	2,50	2,23	1,88	1,20	Stk/Palette
Unterdachplatte Steico Universal dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 2475 mm	35	600			L			64
Steico Floor	Nut & Feder	passend zu BodenPlus-Latten	40	380					L	84
Steico kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte Duo Dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 2205 mm wasserabweisend	40	600			L			56
Steico Unterdachplatte special dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 2205 mm wasserabweisend	60	600			A			36
Steico Unterdachplatte special dry	Nut & Feder	Deckmaß: 575 x 2205 mm wasserabweisend	80	600			A			28

Holzboden - Unterkonstruktion

Ausgleichs-Schüttung



- gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus
- zwischen Geschossdecke und Dämmplatte

Titel										1 Stk					
Trockenschüttung, Fibo Blähtonschüttung fein 600			Körnung: 0-2 mm	50 ltr / Sack						L					
Trockenschüttung, Fibo Blähtonschüttung leicht 290			Körnung: 8-20 mm	50 ltr / Sack						L					

Holzboden - Unterkonstruktion

Trittschall-Dämmung



Titel					Dicke	Breite	Länge	10,0	8,50	5,50	5,00	2,50	1,20	0,79			
Trittschalldämmung, VinClic Professional,		Rolle	für Vinylboden	11 db	1,6	1000			L								
Trittschalldämmung, Rollenkork,		Rolle			2	1000		L									
Trittschalldämmung, Uni-Akustik ALU		Rolle	incl. Alu-Fugendichtband	27 db	3	1000					L						
Holz-Weichfaser Trittschalldämmung,		Platte	Silent-/Isostep-Unterlagsplatte		5	590									L		
Holz-Weichfaser Trittschalldämmung,		Platte	Holzweichfaserplatte		10	1200						L					

Weitere Informationen: auch andere Dimensionen möglich, bitte fragen Sie uns an.

Holzboden - Unterkonstruktion

Dielenschrauben



- Verarbeitung mit geringem Kraftaufwand
- hohe Widerstandsfähigkeit
- extra kleiner Kopf

Titel	Material	Ergänzungen	Stk / Pack:	250	200	100									
Schwarzwald Dielenschrauben					L										
Schwarzwald Dielenschrauben			3,5 x 40		L										
Schwarzwald Dielenschrauben			3,5 x 50		L										
Schwarzwald Dielenschrauben			3,5 x 60		L										

Holzboden - Unterkonstruktion

Kleber



- für vollflächige Verklebung
- auch bei Fußbodenheizung
- auch Kleber für Massivdielen lieferbar

Titel	Material	Ergänzungen	1 Stk	21	7 kg										
BB-M1X elastischer Parkettkleber		für Fertigparkett		L	L										
Zahnpachtel Profi No. 5 für elastischen Kleber				L											

Holzart

Siehe Homepage Pfad: www.frank-holz.biz => Index Holzarten

Direkt-Link: http://frank-holz.biz/modules/smartfaq/index.php?location_id=99

Sichtseite

gehobelt = glatt

Struktur sägeroh = Sichtfläche aufgeraut - ergibt sägerohe Optik

sägeroh = Sichtfläche nicht verändert - Schnittbild aus dem Sägewerk, i.d.R Bandsäge

Lager

L = üblicherweise am Lager

evtl = möglicherweise am Lager, bitte anfragen

A = auf Bestellung, auftragsbezogene Fertigung

N = nicht lieferbar

Sortierung

universal = festverwachsene Äste und wenig Splintanteil vorkommend; kleinere Astauf- / -Abplatzer können enthalten sein.

Abnoba = größere Äste und Schwarzäste vorkommend; Splint und Markröhre enthalten; Rindeneinwuchs enthalten.

N + SX = im Prinzip astrein, vereinzelte Äste bis max. 3,0 cm bzw. den Verwendungszweck nicht beeinflussend, Douglasie: Rift / Halbrift.